

Nová tepelně izolovaná garážová vrata.

$U_k = 0,61 \text{ W/m}^2\text{K}!$

Společnost Technopark v letošním roce uvedla na trh zcela nová sekční garážová vrata Alutech Standard SRD-S s výbornými tepelně izolačními vlastnostmi.



Vrata jsou vyrobena ze zesílených panelů o tloušťce 45 mm, které jsou vyplněny polyuretanovou pěnou o vysoké hustotě bez obsahu freonů. Křídlo vrat tak dosahuje koeficientu tepelné vodivosti $U_k = 0,61 \text{ W/m}^2\text{K}$

a získává lepší mechanickou odolnost proti větru i proti poškození nárazem. (Eurookno s běžnými trojsky dosahuje $U_{\text{celého okna}} = 0,8-0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$.)

Další výhodou vrat SRD-S je jejich výborné utěsnění ve stavebním otvoru díky použitému EPMD polymeru při výrobě všech těsnících prvků, tyto zůstávají pružné i po letech provozu i při nízkých teplotách a nedochází tak k dalším ztrátám tepla díky minimální infiltraci venkovního chladného vzduchu.

Garážová vrata Alutech Standard SRD-S s výbornými tepelně izolačními vlastnostmi můžete v Technoparku koupit včetně pohonu a dálkového ovládání již za **19 388,- Kč bez DPH** (při rozměru 2500 × 2000 mm).

Dále jsou vrata vybavena patentovaným systémem bočních tažných pružin, díky kterým se zjednoduší konstrukce vrat.



TECHNOPARK CZ s.r.o., Hudcova 78b, 612 00 Brno - Královo Pole, tel: +420 541 423 011, bezplatná tel. linka: 800 832 466, www.technopark.cz, info@technopark.cz


TECHNOPARK®

pozvánka

Vás zve na výstavní expozici 21. - 25. 9. 2010

Vážení obchodní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat k návštěvě naší výstavní expozice na veletrhu FORARCH 2010 ve dnech 21. 25. 9. 2010. Najdete nás v hale č. 3, sektor 3A, stánek č. 3A16.


Připravili jsme pro vás expozici zaměřenou na sekční vrata, garážové rolety, mříže, předokenní rolety a hliníkové brány.

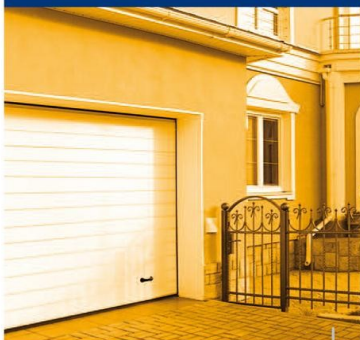


sekční garážová vrata



hliníkové a ocelové brány

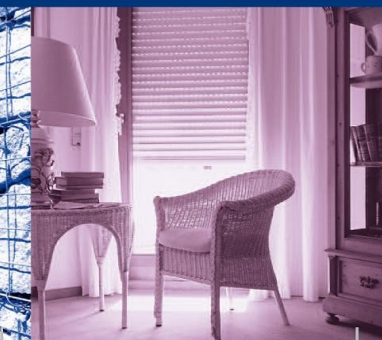

předokenní rolety

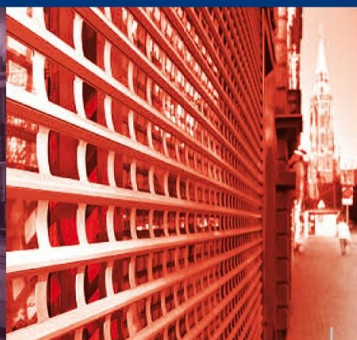

hliníkové mříže

TECHNOPARK®

vrata | brány | rolety

info@technopark.cz, www.technopark.cz, bezplatná tel. linka: 800 832 466