

Ocelové zárubně ZAKO®

Dveřní zárubně mají podíl na vytváření designu interiérů i exteriérů staveb. Vedle doplňkové estetické funkce naplňují řadu technických požadavků. Největší nároky bývají kladeny na zárubně, jež jsou používány jako součást protipožárních uzávěrů nebo bezpečnostních vchodových dveří do bytů a domů. Ocelové zárubně ZAKO® nacházejí své uplatnění jak v privátním sektoru pro vchodové či interiérové dveře bytových jednotek, garáže, sklepy, požární a únikové prostory, tak v sektoru veřejném – ve školách, nemocnicích a dalších zdravotnických zařízeních, úřadech, obchodních či sportovních centrech.

Sortiment

Zárubně ZAKO® jsou k dostání v mnoha rozměrových řadách profilů a typech přizpůsobených pro klasické mokré zdění, přesné zdění (přesný plynosilikát, YTONG, HEBEL) i pro sádrokartonové stěny v průchozích šířkách a výškách podle ČSN, DIN, ale i nadstandardně v jiných rozměrech na základě přání a specifikace zákazníka.

Kromě uvedených typů zahrnuje nabídka také zárubně pro osazení do hotových stavebních otvorů (ocelové zárubně obložkové). Tyto zárubně jsou složeny ze dvou přesných profilových rámců, které se do sebe zasunou a upevní, každý z jedné strany hotového stavebního otvoru. Montáž je rychlá, čistá, a tudíž snadno proveditelná v již hotovém interiéru. Obložkové dvourámové zárubně jsou obvykle opatřeny povrchovou úpravou vypalovanou práškovou barvou podle vzorníku RAL. Kromě zhotovení zárubní z pozinkované či nerezové oceli je možné na přání zákazníka vyrobit zárubně hliníkové nebo dokonce měděné, které naleznou své využití např. v potravinářském průmyslu, v saunách a u bazénů nebo v designově řešených interiérech.



Povrchová úprava zárubní podle RAL

Drážkové zárubně

Výrobce zárubní ZAKO® nabízí svým zákazníkům v základním provedení zárubně s drážkou pro těsnění, kdy PVC těsnění a tři kusy seřizitelných kapsových závěsů jsou již zahrnuty v ceně zárubně.

Drážkové zárubně jsou v současnosti nejzajímavějším a nejžádanějším produktem. Jejich předností je drážka připravená pro jednoduché vložení a umístění těsnění z PVC (nebo silikonu) pro tlumení prostupu hluku, vzduchu nebo prachu. Těsnění zamezuje mimo jiné hlučnému zavírání dveří či samovolnému pohybu křídla v zárubni při průvanu.



Drážková zárubeň dodávaná s těsněním i kapsovými závěsy



Drážková zárubeň a kapsový závěs


Ventilační ocelové zárubně pro pasivní a nízkoenergetické domy

Ventilační ocelové zárubně umožňují lepší cirkulaci vzduchu v pasivních a nízkoenergetických domech bez nutnosti mezery mezi podlahou a dveřním křídlem, kde většinou kromě vzduchu prochází také hluk a prach.

Tyto ventilační ocelové zárubně byly navrženy na podnět a ve spolupráci s Ing. arch. Jaroslavem Tachecím, projektantem pasivních domů. Hlavní přednost tohoto typu zá-

rubní spočívá v možnosti neustálé přiměřené cirkulace vzduchu, kdy nedochází k velkým ztrátám tepla jako při běžném jednorázovém větrání. Dále také zárubně umožňují snižovat dopady příliš těsných oken, která zvyšují vlhkost v bytech a domech.

Oproti klasickému řešení pomocí podříznutí dveří přináší ventilační zárubně akustickou výhodu, kdy vzduch proudí kanálky v zárubni, avšak zvuk se tlumí v labyrintu záhybů ventilační zárubně.

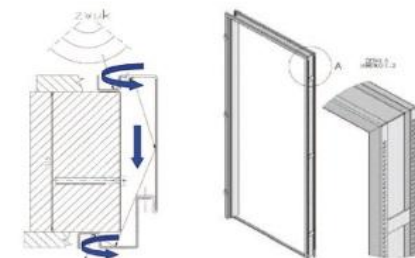

Tlumení zvuku při průchodu ventilační zárubní

Návrh ventilační zárubně



Detail ventilační zárubně

IBF

I v letošním roce bude Kooperativa, výrobní obchodní družstvo Uhlířské Janovice, vystavovat novinky v nabídce ocelových zárubní ZAKO® na brněnském výstavišti v rámci veletrhu IBF, který se koná ve dnech 24.–28. 4. 2012. Stánek najdete v hale P – otvorové výplně pod číslem 020. Pokud nebudete mít čas přijít, a přesto máte zájem o moderní zárubně ZAKO®, pak se můžete podívat na internetové stránky www.ocolovezarubne.cz či osobně kontaktovat obchodní oddělení.



Ing. Marika Pěnkavová,
obchodní referentka
zarubne@kooperativa-vod.cz