

Interiérové, sádrové omítky a stěrky Rimano z přírodního sádrovce

Jana KOTRCHOVÁ
Rigips, s.r.o.

Úvod

Mohlo by se zdát, že sádrové omítky jsou novinkou, ale není tomu tak. Sádra se používala již ve starověku a její vlastnosti se za ta léta téměř nezměnily. To, co je nového a co se jistě zásadně změnilo oproti starověku, jsou technologie a možnosti využití. Přestože Česká republika je středem Evropy a v celé Evropě se používají sádrové omítky a stěrky v nadpoloviční většině, je Česká republika bohužel stále výrazně pozadu. V celé České republice je podíl prodeje sádrových omítek oproti tradičním omítkám 2 % ku 98 %. V ostatních zemích Evropy je to přesně naopak.


Omítky a stěrky Rimano a Rimat jsou jemné jednovrstvé sádrové omítky a stěrky – materiály z přírodního sádrovce – jsou určeny k omítání veškerého zdiva v interiéru. Svými vlastnostmi splňují všechny nároky moderního stavitelství.

Sádra je výjimečná především proto, že je schopna sama regulovat vlhkost, proto pomáhá udržovat příjemné mikroklima. Sádrové omítky a stěrky v případě větší vlhkosti v místnostech vlhkost absorbují a později ji opět uvolňují do ovzduší. Současně tak umějí absorbovat i teplo, a tím zajišťují rovnováhu teploty stěn a vnitřního prostoru.

Sádrové omítky jsou vhodné na všechny typy podkladu. Mají nejen dekorativní a estetické vlastnosti, ale též splňují náročné stavebně-fyzikální požadavky všech vnitřních prostor. Jsou proto exkluzivním materiálem pro řešení interiérů.

Hlavní výhody sádrových omítek a stěrek Rimano:

- zajišťují prodyšnost zdiva díky svému nízkému difuznímu odporu
- mají schopnost přijímat a uvolňovat vzdušnou vlhkost
- regulují klima uvnitř místnosti
- mají schopnost lepšího přenosu drobného prachu v podkladu
- rozmíchané s vodou zvyšují objem zpracovávané směsi a na rozdíl od tradičních omítek zvyšují vydatnost
- nemusí se brousit
- jsou vhodné i pro začistění drážek po elektro- a vodoinstalaci
- jsou dokonale hladké, nedrží se na nich prach, a proto jsou vhodné pro alergie
- umožňují aplikovat různé malířské techniky a plastické dekorace

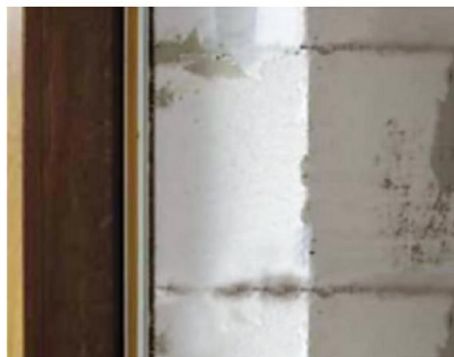

- neabsorbují pigmenty barev ani následných nátěrů – není třeba často malovat
- jsou nejlepším materiálem pro opravu ostění oken a dveří při jejich výměně
- zamezují vzniku plísní

Hlavní oblasti použití:



- celoplošně aplikované omítky na stěny i stropy v interiéru
- s obvyklou vzdušnou vlhkostí vč. domácích kuchyní a koupelen
- finální úprava před malováním a tapetováním
- lokální vysprávkování stávajících omítek
- začistění drážek pro instalace
- oprava ostění oken a dveří při jejich výměně

Sádrová omítka Rimano UNI – nejideálnější na zapravování ostění oken a dveří

Popis výrobku Rimano UNI je hlazená sádrová omítka pro ruční zpracování. Chemicky se jedná o směs hemihydrátu síranu vápenatého, vápenného hydrátu, perlitu a přísad ke zlepšení zpracování a přilnavosti.

Šedobílá sádrová omítka hlazená je určena k ručnímu omítání veškerého zdiva, k lokálním opravám a vysprávkování poškozených ploch. V interiéru s obvyklou vlhkostí vzduchu včetně kuchyní a koupelen.

Pro své vynikající vlastnosti našla vysoké uplatnění u oknařských firem při zapravování špalet.

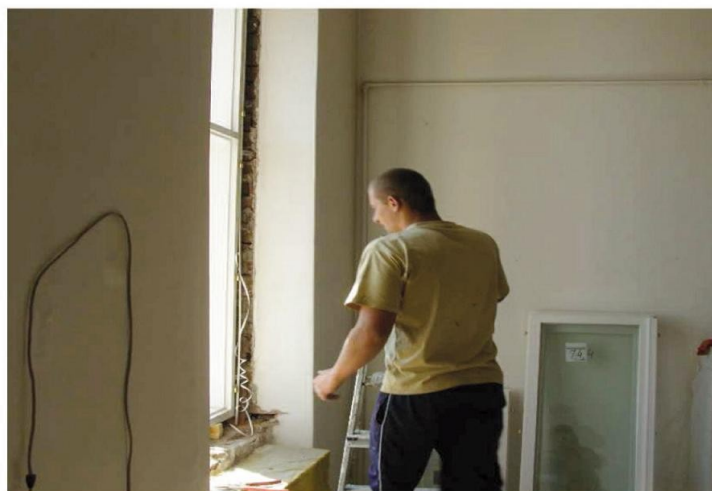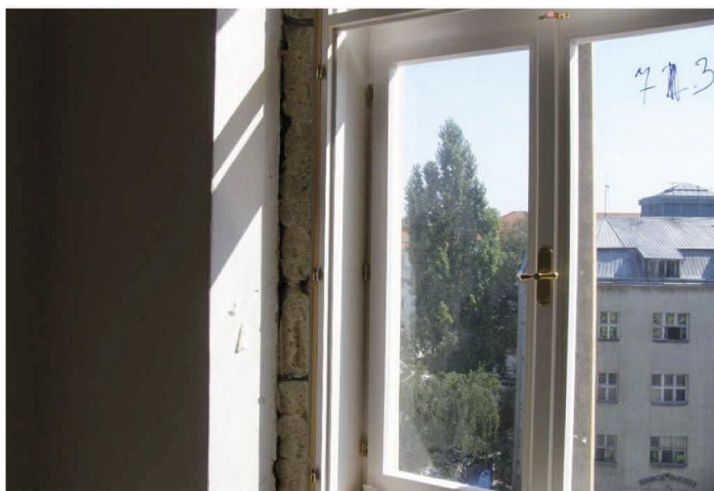

Co je přínosem pro investora:

- vysoká úspora času – „omítka v jednom kroku“
- bez nutnosti se vracet druhý den na zakázku
- žádné trhliny ani propadání omítky
- dokonale hladký povrch
- snížení počtu reklamací
- zpracovatelnost 60 min.
- na zakázku stačí jen jeden druh materiálu (co se týče zednické interiérové práce)
- jednodušší účetní přehled nad spotřebovaným materiálem

Technická data sádrové omítky Rimano UNI

Doporučená tloušťka vrstvy:	5–30 mm
Zpracovatelnost:	min. 60 min.
Směsný poměr s vodou:	cca 1,5 kg / 1 l
Spotřeba na m ² při tloušťce vrstvy 1 mm:	cca 0,8 kg
Vydatnost	balení
na prům. tloušťku vrstvy:	25 kg/3,12 m ² /10 mm

V sortimentu sádrových omítek a stěrky jsou tyto druhy:

► STĚRKY:

Rimano PLUS určená pro celoplošné stěrkování sádrokartonu, betonových hladkých povrchů i k lokálním opravám omítek. Používá se

pro vyrovnání povrchů stěn před malováním. Doporučená tloušťka vrstvy: 0–3 mm. Zpracovatelnost 60 min.

Rimano PRIMA určená pro celoplošné stěrkování jádrové omítky, betonu, pórobetonu i k lokálním opravám omítek. Používá se před malováním a můžeme jí nahradit štuk na vyzrálých jádrových omítkách. Doporučená tloušťka vrstvy: 2–4 mm. Zpracovatelnost 60 min.

► OMÍTKY:

Rimat 100 DLP sádrová omítka určená pro ruční i strojní omítání především přesného zdiva, jako je pórobeton, beton. Doporučená tloušťka vrstvy: 4–6 mm. Zpracovatelnost 120 min.

Rimat 150 G sádrová omítka určená pro strojní omítání veškerého zdiva. Doporučená tloušťka vrstvy: 8–15 mm. Zpracovatelnost 120–150 min.

Rimat MPL lehčená sádrová vydatná omítka určená pro strojní omítání. Určená pro omítání betonu, stabilního zdiva. Doporučená střední tloušťka vrstvy 10 mm. Zpracovatelnost 180 min.

Rimano 5-15 HR sádrová omítka pro ruční zpracování s hrubým povrchem. Určená pro omítání betonu, stabilního zdiva. Doporučená tloušťka vrstvy 5–15 mm. Zpracovatelnost 60–90 min.

Rimano team – služby pro zákazníky

Produktová poradenství | Technická řešení | Zaškolení a konzultace na stavbách | Stavební dozor během stavby | Cenové nabídky | Odborná a tematická školení | Osvědčení o proškolení | Certifikace | Půjčování strojního zařízení.

Centrum technické podpory
ctp@rigips.cz 724 600 800

Obchodně-techničtí zástupci pro omítky a stěrky:

Severovýchodní Čechy – 602 405 797
Jihozápadní Čechy – 724 103 324
Praha a střední Čechy – 724 600 940
Morava – 724 600 804

www.rigips.cz