



**TITULNÍ STRANA
S LOGEM FIRMY,
fotografií reprezentativního výrobku
a kontaktu**



**čistý rozměr 180x240 mm
rozlišení 96 dpi**



**4heat s.r.o.
Ječná 1321/29a
Brno 621 00
www.4heat.cz
info@4heat.cz**

www.4heat.cz



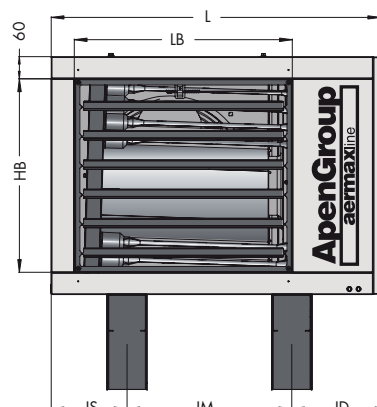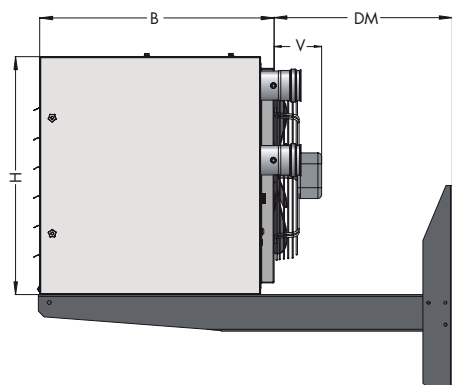

informační text a foto výrobků

Společnost 4heat s.r.o. je společností,
čistý rozměr prezentace 180x240 mm
počet stran 1-10
rozlišení 96 dpi

Společnost 4heat s.r.o. je společností,
čistý rozměr prezentace 180x240 mm
počet stran 1-10
rozlišení 96 dpi

Dalším partnerem je společnost Kaspo,
která je naší partnerskou firmou a
dodavatelem infrazářičů. Tato společnost
patří více jak deset let k průkopníkům
nových řešení v oblasti sálavého vytápění.
Obě společnosti jsou pro Vaše investice
do vytápění důležité jak z hlediska jistoty,
že kupujete kvalitní a odzkoušená zařízení
tak i technologicky propracované výrobky.
Náš tým je připraven, pomoci Vám navrhnout
vhodné řešení jak po technické tak

pocenné stránce. Pokud jste topenář-
ská firma, budeme rádi, když nám pošlete
pomůžeme Vám vyhrát Vaši zakázku,
jako jistotu a isme vřelými důvěry, kterou
jste nám dali.

Pokud jste investitor a zvažujete zakoupení
našich produktů, nebo řešíte jak
vytápět vaši halu, vytvoříme Vám řešení,
které bude ne jen ekonomické, ale také
bude respektovat Vaše potřeby.
Nezaměřujeme se jen na dodávky, ale i na
služby jako jsou servis a komplexní pod-
pora v oblasti projekce a montáže.
Je pro nás důležité, abyste v nás viděli
otevřenou a přátelskou společnost, která
respektuje Vás naše obchodní partnery.
Dovolte nám, abychom byli součástí
rozvoje Vaší firmy.

Tým 4heat s.r.o





PAK-N: Vnitřní stacionární vytápěcí jednotka (vertikální instalace)



PKE-N: venkovní stacionární vytápěcí jednotka (horizontální instalace)





Model		PKA/E 032N	PKA/E 035N	PKA/E 060N	PKA/E 100N	PKA/E 120N
Tepelný příkon [kW]	min	28,0	28,0	50,3	80,0	80,0
	max	34,8	49,5	86,0	110,7	137,0
Tepelný výkon [kW]	min	26,1	26,1	46,8	74,6	74,6
	max	31,6	43,3	75,2	100,0	120,1
Účinnost [%]	min	90,8	87,5	87,5	90,4	87,7
	max	93,2	93,2	93,1	93,2	93,2
Tlak v komoře [Pa]	min	7	7	11	14	14
	max	15	17	25	32	40
Průtok vzduchu (při 15 °C a 1013 mbar)	m³/h	2700	2700	5000	7300	7300
Nárůst teploty vzduchu [°C]	min	26,8	26,8	26,0	28,3	28,3
	max	32,5	44,5	41,7	38,0	45,6
Disponibilní statický tlak [Pa]	v. 00A (1)	90	90	70	80	80
	v. 10A	150	150	120	150	150
	v. 20A	-	-	240	270	270
Napájecí napětí	V/F/Hz	230/1~/50	230/1~/50	230/1~/50(2)	400/3N~/50	400/3N~/50
Počet motorů x příkon [kW]	v. 00A	1 x 0,25	1 x 0,25	1 x 0,75	1 x 1,0	1 x 1,075
	v. 10A	1 x 0,5	1 x 0,5	1 x 1,5	1 x 2,20	1 x 1,50
	v. 20A	-	-	-	-	1 x 2,20
Hladina hluku ve vzdálenosti 3 m [dB(A)]	v. 00A	62	62	65	66	66
	v. 10A	63	63	66	67	67
	v. 20A	-	-	67	70	70

technická data, příp. ceny apod.
čistý rozměr prezentace 180x240 mm
rozlišení 96 dpi
počet stran 1-10

Model		PKA/E 140N	PKA/E 190N	PKA/E 250N	PKA/E 320N	PKA/E 420N
Tepelný příkon [kW]	min	140,0	150,0	154,0	185,0	260,0
	max	195,0	230,0	310,0	380,0	508,0
Tepelný výkon [kW]	min	90,1	118,0	145,6	175,1	245,4
	max	171,1	205,9	275,0	335,9	450,0
Účinnost [%]	min	87,7	89,5	88,7	88,4	88,6
	max	93,9	94,4	94,6	94,6	94,4
Tlak v komoře [Pa]	min	13	10	10	15	28
	max	50	40	50	60	120
Průtok vzduchu (při 15 °C a 1013 mbar)	m³/h	10500	14000	18000	23000	30500
Nárůst teploty vzduchu [°C]	min	23,8	23,4	22,4	21,1	22,3
	max	45,2	40,8	42,4	40,5	40,9
Disponibilní statický tlak [Pa]	v. 00A (1)	70	70	70	70	70
	v. 10A	140	150	130	210	180
	v. 20A	280	230	250	320	270
Napájecí napětí	V/F/Hz	400/3N~/50	400/3N~/50	400/3N~/50(2)	400/3N~/50	400/3N~/50
Počet motorů x příkon [kW]	v. 00A (1)	1 x 3,00	1 x 3,00	2 x 2,20	2 x 2,20	2 x 4,00
	v. 10A	1 x 3,00	1 x 3,00	2 x 2,20	2 x 3,00	2 x 5,50 (3)
	v. 20A	1 x 4,00	1 x 4,00	2 x 3,00	2 x 4,00	2 x 5,50 (3)
Hladina hluku ve vzdálenosti 3 m [dB(A)]	v. 00A	65	68	68	68	72
	v. 10A	66	72	72	72	75
	v. 20A	68	74	74	76	77

(1) Pouze pro modely PKA-N

(2) 400 / 3N / 50 pro modely PAK a PKE 060N-10A a PAK a PKE 060N-20A

(3) Spouštění motoru - hvězda/trojúhelník

