


Prefabrikované nádrže Gama typ F

NOVINKA
rozšíření sortimentu
velký objem – nízká cena

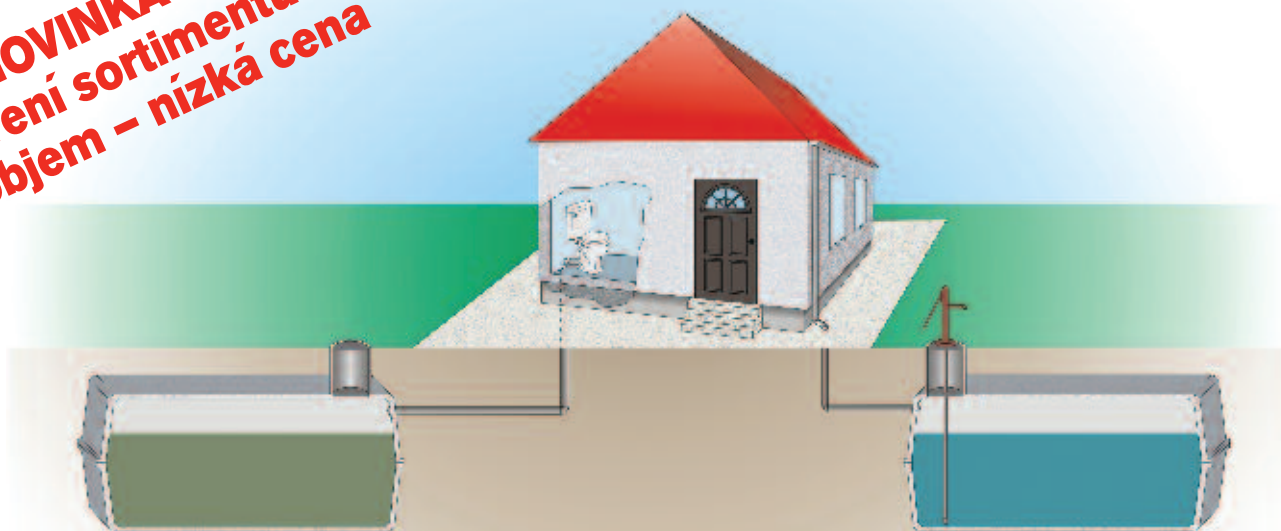

POUŽITÍ

Základní

- akumulace odpadních vod u rodinných domků, rekreačních zařízení, drobných provozoven a jiných objektů (nádrže odpovídají požadavkům ČSN 75 6081 „Žumpy“)


Doplňkové

- akumulace dešťových vod
- retence dešťových vod



ZÁKLADNÍ PARAMETRY

Označení	F8	F10	F12	F15	F20	F25
vnější délka L (mm)	3880	3880	3880	6150	6150	6150
vnější šířka B (mm)	2500	2500	2500	2500	2500	2500
vnější výška H (mm)	1500	1750	2000	1700	2100	2500
užitný objem V (m ³)	8	10	12	15	20	25
hmotnost jímky (kg)	9600	10500	11800	14000	15500	17000

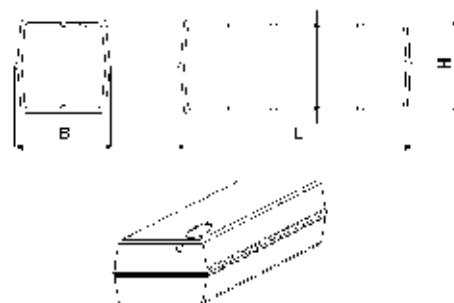

DYWIDAG PREFE a.s.

DYWIDAG PREFE a. s.

Jedličkova 1190, 289 22 Lysá nad Labem

Tel: 325 510 034–6

E-mail: m.verzichova@dwpl.cz • www.dwpl.cz

A COMPANY OF
CONSOLIS